



检测报告

报告编号 A2240582112103C

第 1 页 共 10 页

委托单位 江西景旺精密电路有限公司

受检单位 江西景旺精密电路有限公司

受检单位地址 江西省吉安市吉水县城西工业园

样品类型 地下水、油烟

检测类别 委托检测

南昌市华测检测认证有限公司



No.44813D9E2A

报告说明

报告编号 A2240582112103C

第 2 页 共 10 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由委托方提供，仅供参考。
6. 除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除委托方特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

南昌市华测检测认证有限公司

联系地址：江西省南昌小蓝经济开发区金沙三路 666 号

邮政编码：330052

检测委托受理电话：0791-82076085

报告质量投诉电话：0791-82076185

传真：0791-82075589

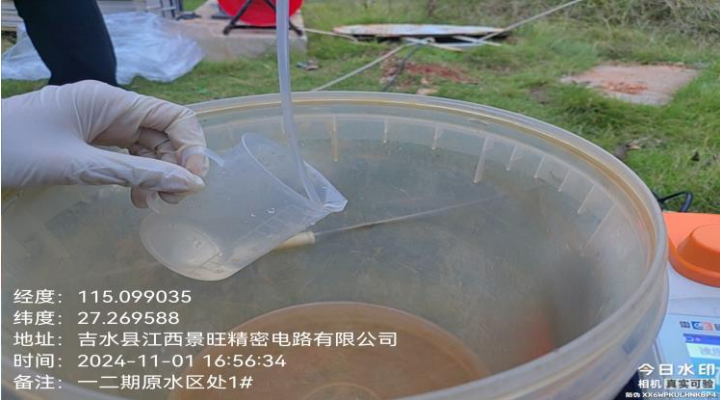
编制：林维静
审核：廖瑞能
签发：钟震

签发人姓名：钟震
签发人职位：技术负责人
签发日期：2024/11/14

检测结果

报告编号 A2240582112103C 第 3 页 共 10 页

表 1:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	雷泽军、李俊杰、孙春青、周奕
采样点名称	一二期原水区地下水监测井 01#	样品状态	无异味、无色、无浮油、透明
采样经纬度	E:115.099033° , N:27.269585°		
采样日期	2024-11-01	检测日期	2024-11-01~2024-11-05
检测结果:			
检测项目	结果	中华人民共和国国家标准 《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) 表 1 地下水质量常规指标及 限值 III类	单位
pH	7.2	6.5 ~ 8.5	无量纲
硫酸盐	20.6	≤250	mg/L
铜	7.39×10 ⁻³	≤1.00	mg/L
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	1.4	≤3.0	mg/L
氨氮 (以 N 计)	0.108	≤0.50	mg/L
亚硝酸盐 (以 N 计)	0.013	≤1.00	mg/L
硝酸盐 (以 N 计)	1.24	≤20.0	mg/L
氰化物	ND	≤0.05	mg/L
注: ND 表示未检出。			
附: 采样照片			
 经度: 115.099035 纬度: 27.269588 地址: 吉水县江西景旺精密电路有限公司 时间: 2024-11-01 16:56:34 备注: 一二期原水区处1#			

检测结果

报告编号 A2240582112103C 第 4 页 共 10 页

表 2:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	雷泽军、李俊杰
采样点名称	一二期保安亭地下水监测井 02#	样品状态	无异味、微黄色、无浮油、浑浊
采样经纬度	E:117.099923° , N:27.268268°		
采样日期	2024-11-01	检测日期	2024-11-01~2024-11-05
检测结果:			
检测项目	结果	中华人民共和国国家标准 《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) 表 1 地下水质量常规指标及 限值 III类	单位
pH	6.5	6.5 ~ 8.5	无量纲
硫酸盐	18.8	≤250	mg/L
铜	7.22 ×10 ⁻³	≤1.00	mg/L
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	1.4	≤3.0	mg/L
氨氮 (以 N 计)	0.069	≤0.50	mg/L
亚硝酸盐 (以 N 计)	0.038	≤1.00	mg/L
硝酸盐 (以 N 计)	0.604	≤20.0	mg/L
氰化物	ND	≤0.05	mg/L
注: ND 表示未检出。			
附: 采样照片			
 CTI 时 间: 2024.11.01 13:36 地 点: 吉水县·景旺电子 经纬度: 27.268313°N, 115.099906°E 采样点名称: 一二期保安亭处2# 洗井20L			

检测结果

报告编号 A2240582112103C 第 5 页 共 10 页

表 3:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	雷泽军、李俊杰、孙春青、周奕
采样点名称	一二期行政楼处地下水监测井 03#	样品状态	无异味、微黄色、无浮油、浑浊
采样经纬度	E:115.098816° , N:27.267204°		
采样日期	2024-11-01	检测日期	2024-11-01~2024-11-05
检测结果:			
检测项目	结果	中华人民共和国国家标准 《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) 表 1 地下水质量常规指标及 限值 III类	单位
pH	6.8	6.5 ~ 8.5	无量纲
硫酸盐	18.7	≤250	mg/L
铜	1.91×10 ⁻³	≤1.00	mg/L
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	1.3	≤3.0	mg/L
氨氮 (以 N 计)	0.112	≤0.50	mg/L
亚硝酸盐 (以 N 计)	0.013	≤1.00	mg/L
硝酸盐 (以 N 计)	0.958	≤20.0	mg/L
氰化物	ND	≤0.05	mg/L
注: ND 表示未检出。			
附: 采样照片			
 经度: 115.098816 纬度: 27.267204 地址: 吉水县江西景旺精密电路有限公司 时间: 2024-11-01 16:20:09 备注: 一二期行政楼处3# 今日水印 相机 11-01-2024 16:20:09			

检测结果

报告编号 A2240582112103C 第 6 页 共 10 页

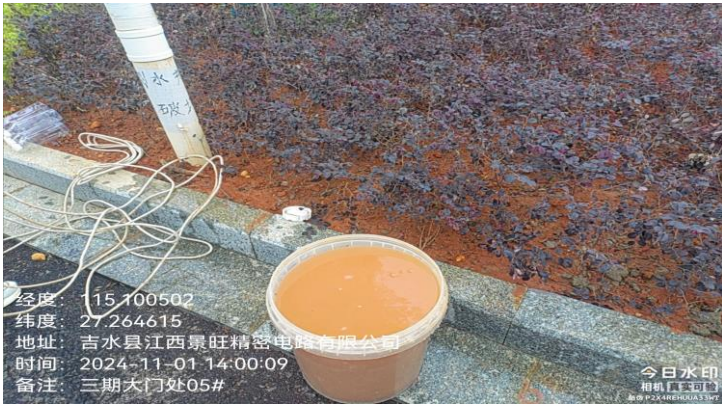
表 4:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	雷泽军、李俊杰、孙春青、周奕
采样点名称	三期物流门处地下水监测井 04#	样品状态	无异味、无色、无浮油、微浑浊
采样经纬度	E:115.100341° , N:27.267903°		
采样日期	2024-11-01	检测日期	2024-11-01~2024-11-05
检测结果:			
检测项目	结果	中华人民共和国国家标准 《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) 表 1 地下水质量常规指标及 限值 III类	单位
pH	7.1	6.5 ~ 8.5	无量纲
硫酸盐	15.8	≤250	mg/L
铜	1.88×10 ⁻³	≤1.00	mg/L
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	1.9	≤3.0	mg/L
氨氮 (以 N 计)	0.254	≤0.50	mg/L
亚硝酸盐 (以 N 计)	0.015	≤1.00	mg/L
硝酸盐 (以 N 计)	0.646	≤20.0	mg/L
氰化物	ND	≤0.05	mg/L
注: ND 表示未检出。			
附: 采样照片			
 经度: 115.100291 纬度: 27.267901 地址: 吉水县江西景旺精密电路有限公司 时间: 2024-11-01 15:14:55 备注: 三期厂区物流门处04# 今日水印 相机 1.3.5 型号 XIAOMI MIYUO01			

检测结果

报告编号 A2240582112103C 第 7 页 共 10 页

表 5:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	雷泽军、李俊杰、孙春青、周奕
采样点名称	三期大门处地下水监测井 05#	样品状态	无异味、微黄色、无浮油、浑浊
采样经纬度	E:115.100533° , N:27.264621°		
采样日期	2024-11-01	检测日期	2024-11-01~2024-11-05
检测结果:			
检测项目	结果	中华人民共和国国家标准 《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) 表 1 地下水质量常规指标及 限值 III类	单位
pH	6.5	6.5 ~ 8.5	无量纲
硫酸盐	100	≤250	mg/L
铜	3.08×10 ⁻³	≤1.00	mg/L
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	1.7	≤3.0	mg/L
氨氮 (以 N 计)	0.456	≤0.50	mg/L
亚硝酸盐 (以 N 计)	0.015	≤1.00	mg/L
硝酸盐 (以 N 计)	0.181	≤20.0	mg/L
氰化物	ND	≤0.05	mg/L
注: ND 表示未检出。			
附: 采样照片			
			

检测结果

报告编号 A2240582112103C 第 8 页 共 10 页

表 6:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	孙春青、周奕
采样点名称	三期丙类仓处地下水监测井 06#	样品状态	无异味、无色、无浮油、透明
采样经纬度	E:115.102094° , N:27.267412°		
采样日期	2024-11-01	检测日期	2024-11-01~2024-11-05
检测结果:			
检测项目	结果	中华人民共和国国家标准 《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) 表 1 地下水质量常规指标及 限值 III类	单位
pH	7.4	6.5 ~ 8.5	无量纲
硫酸盐	15.7	≤250	mg/L
铜	1.67×10 ⁻³	≤1.00	mg/L
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	1.5	≤3.0	mg/L
氨氮 (以 N 计)	0.155	≤0.50	mg/L
亚硝酸盐 (以 N 计)	0.022	≤1.00	mg/L
硝酸盐 (以 N 计)	1.09	≤20.0	mg/L
氰化物	ND	≤0.05	mg/L
注: ND 表示未检出。			
附: 采样照片			
经度: 115.102094 纬度: 27.267397 地址: 吉水县江西景旺精密电路有限公司 时间: 2024-11-01 14:34:43 备注: 三期丙类仓处06# 今日水印 相机 1.5.0 截图 水印 CCF399784846CVD			

检测结果

报告编号 A2240582112103C 第 9 页 共 10 页

表 7:

样品信息:							
样品类型	油烟			采样人员	雷泽军、李俊杰		
采样日期	2024-11-01			检测日期	2024-11-01~2024-11-06		
采样点名称	食堂油烟采样点			排气罩灶面投影面积	10.4m ²		
检测结果:							
检测项目	结果						标准值
	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	平均值	
油烟实测浓度 mg/m ³	0.1906	0.2241	0.1745	0.1515	0.0956	0.1673	---
标况风量 m ³ /h	24829	24161	24950	24356	24569	24573	---
油烟排放浓度 mg/m ³	0.2						2.0
备注：1、油烟排放浓度为油烟实测浓度折算为单个灶头基准排风量时的排放浓度； 2、执行标准为中华人民共和国国家标准《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表 2 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度； 3、五次采样分析结果之间，第一次的数据与最大值（第三次）比较，小于最大值（第三次）的四分之一，第一次的数据视为无效值，不参与平均值计算。							
附：采样照片							
 CTI 华测检测 时 间：2024.11.01 11:30 地 点：吉水县·江西景旺精密电路有限公司 经纬度：27.265463°N,115.098527°E 采样点名称：食堂油烟采样点							

检测结果

报告编号 A2240582112103C 第 10 页 共 10 页

表 8:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
地下水	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	便携式 pH 计 SX811
	硫酸盐	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、 NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.018 mg/L	离子色谱仪 (IC) Aquion
	铜	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00008 mg/L	电感耦合等离子体 质谱仪 (ICP-MS) NexION2000
	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	地下水水质分析方法 第 68 部分: 耗氧量的 测定 酸性高锰酸钾滴定法 DZ/T 0064.68-2021	0.4 mg/L	数字滴定器 Continuous RS
	氨氮 (以 N 计)	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L	紫外可见分光光度 计 (UV) UV-7504
	亚硝酸盐 (以 N 计)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、 NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.005 mg/L	离子色谱仪 (IC) Aquion
	硝酸盐 (以 N 计)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、 NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.004 mg/L	离子色谱仪 (IC) Aquion
	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 方法 3	0.001 mg/L	紫外可见分光光度 计 (UV) UV-7504
油烟	油烟	饮食业油烟排放标准 (试行) GB 18483-2001 附录 A	0.1 mg/m ³	红外分光测油仪 JLBG-126U

报告结束